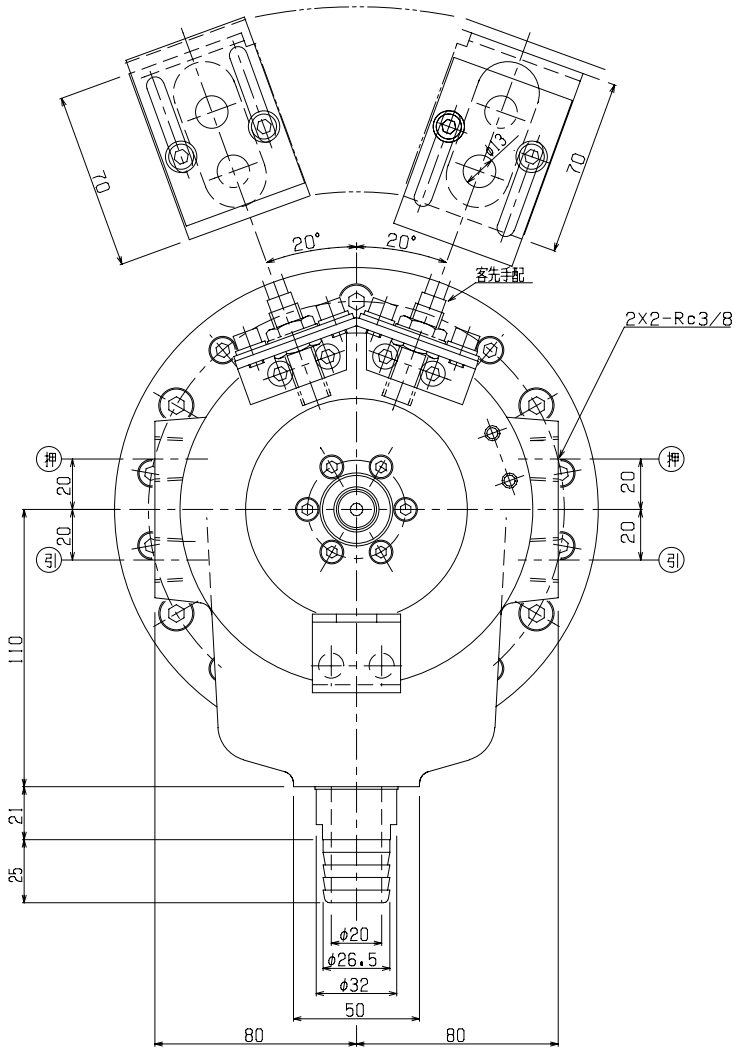

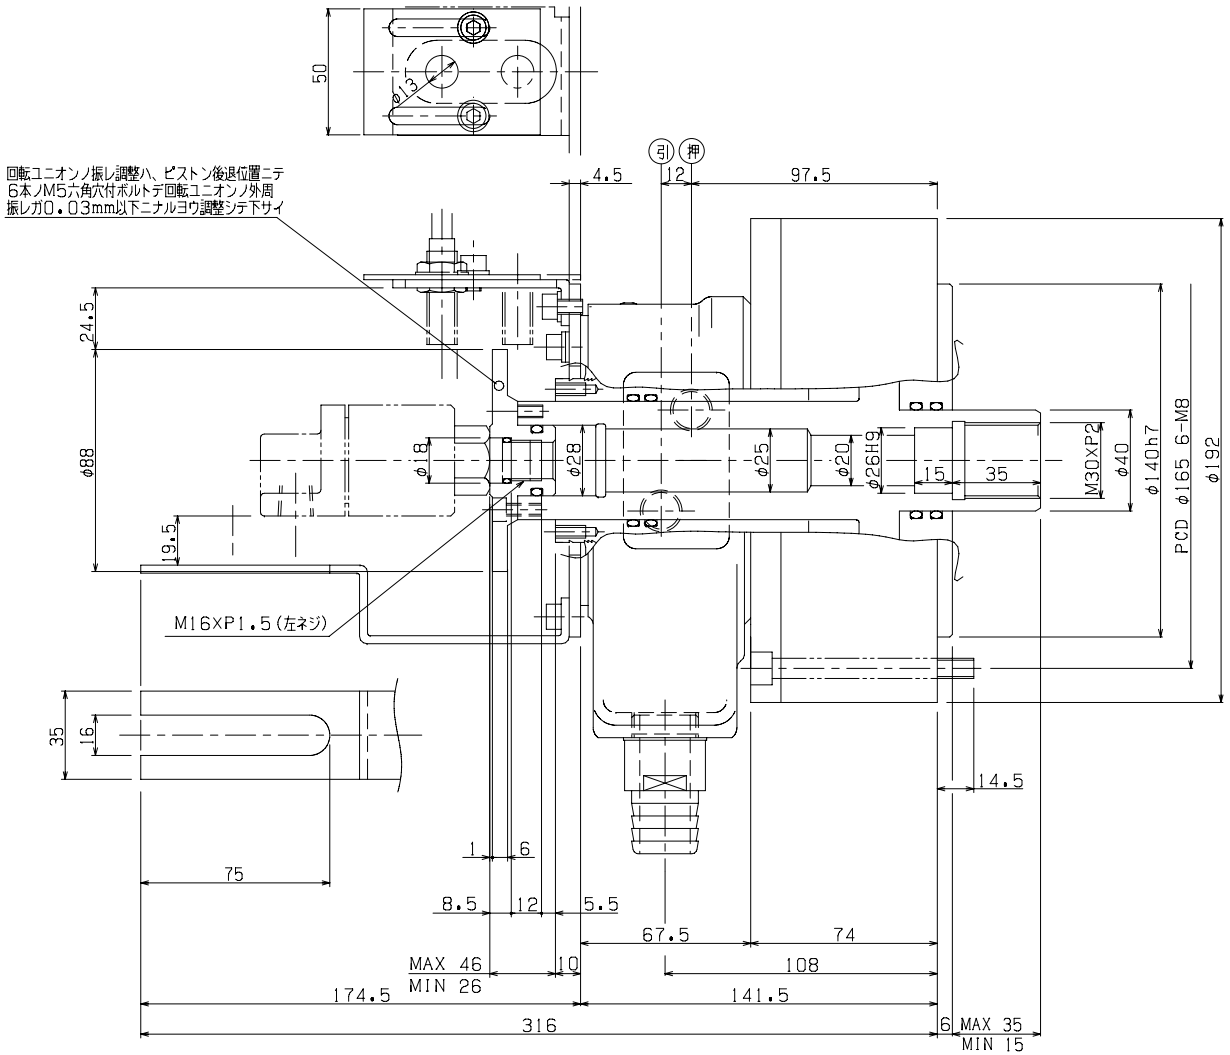



仕　様			
1．ピストンストローク		20	mm²
2．ピストン表面積	押側	81.1	cm²
	引側	85.9	cm
3．最大ピストン推力	押側	21.9	kN
	引側	23.2	kN
4．使用圧力	最高	3.0	MPa
	最低	0.8	MPa
5．最高使用回転速度（シリンダー単体）		6000	min⁻¹
回転ユニオン取付時ハ，別途考慮シテ御使用願イマス			
6．慣性モーメント		0.037	kg·m²
7．質　量		13.5	kg

符号	品名	材料	個数	単重量(kg)	記事
	外形図		1式		
	日鋼プレシジョン TS6-1S型 油圧シリンダー		作図 第三角法		
	承認	検図	担当 製図	尺度 1/1.5	コード番号

記号	理由	日付
訂正来歴	工事番号	

株式会社　野村製作所

2－C606035