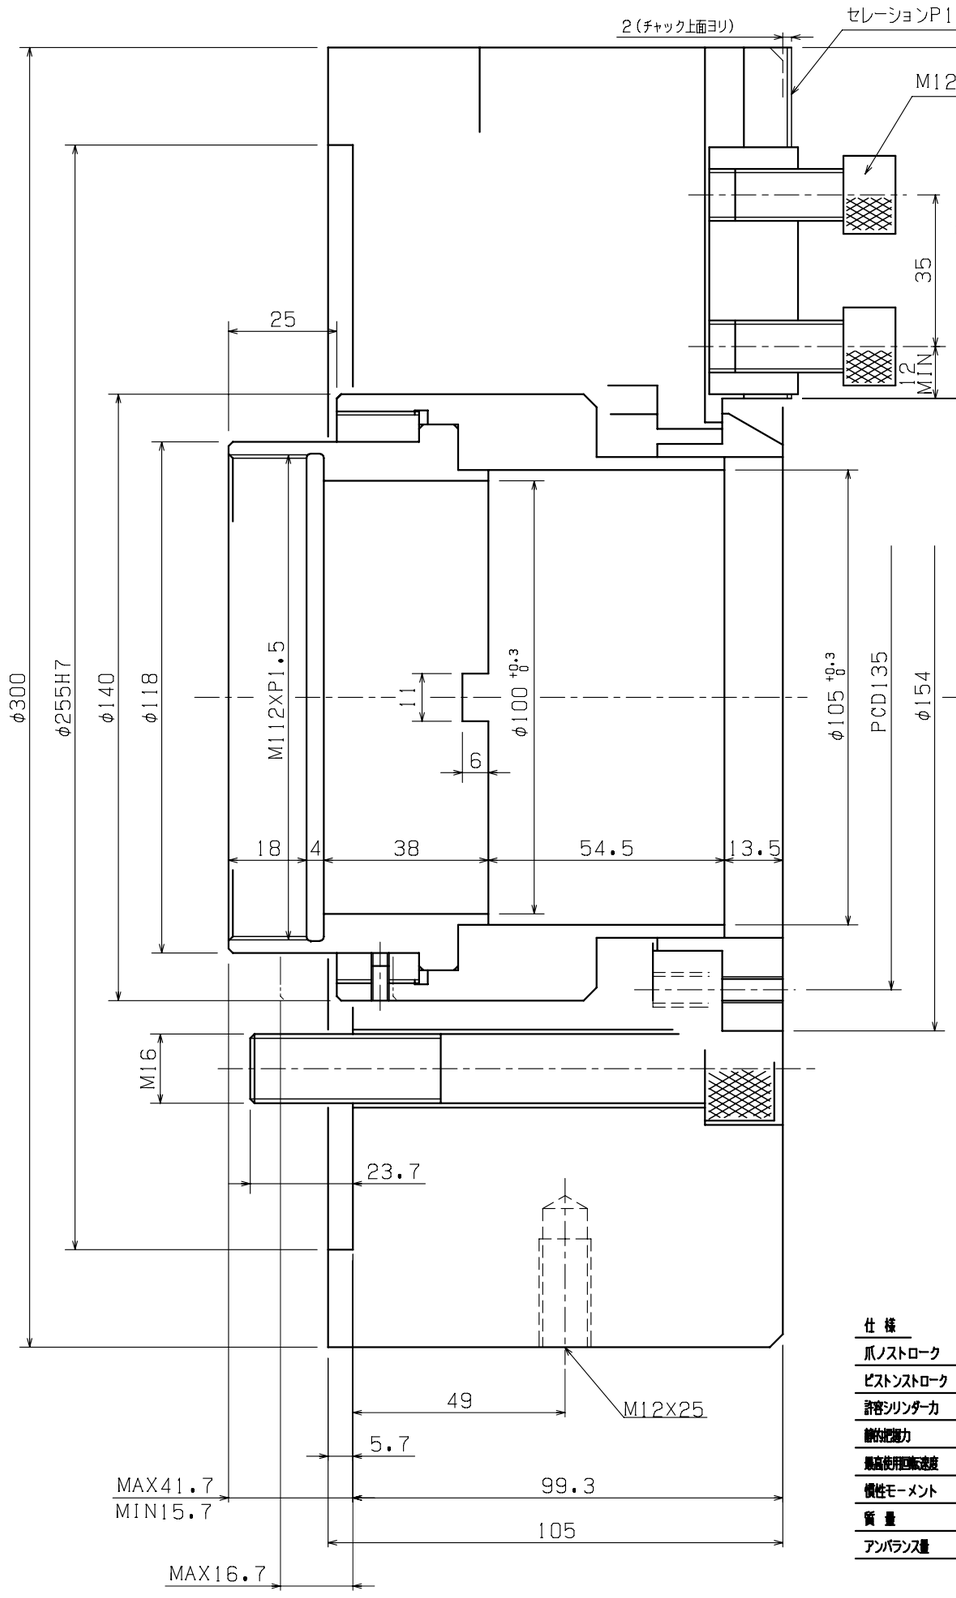

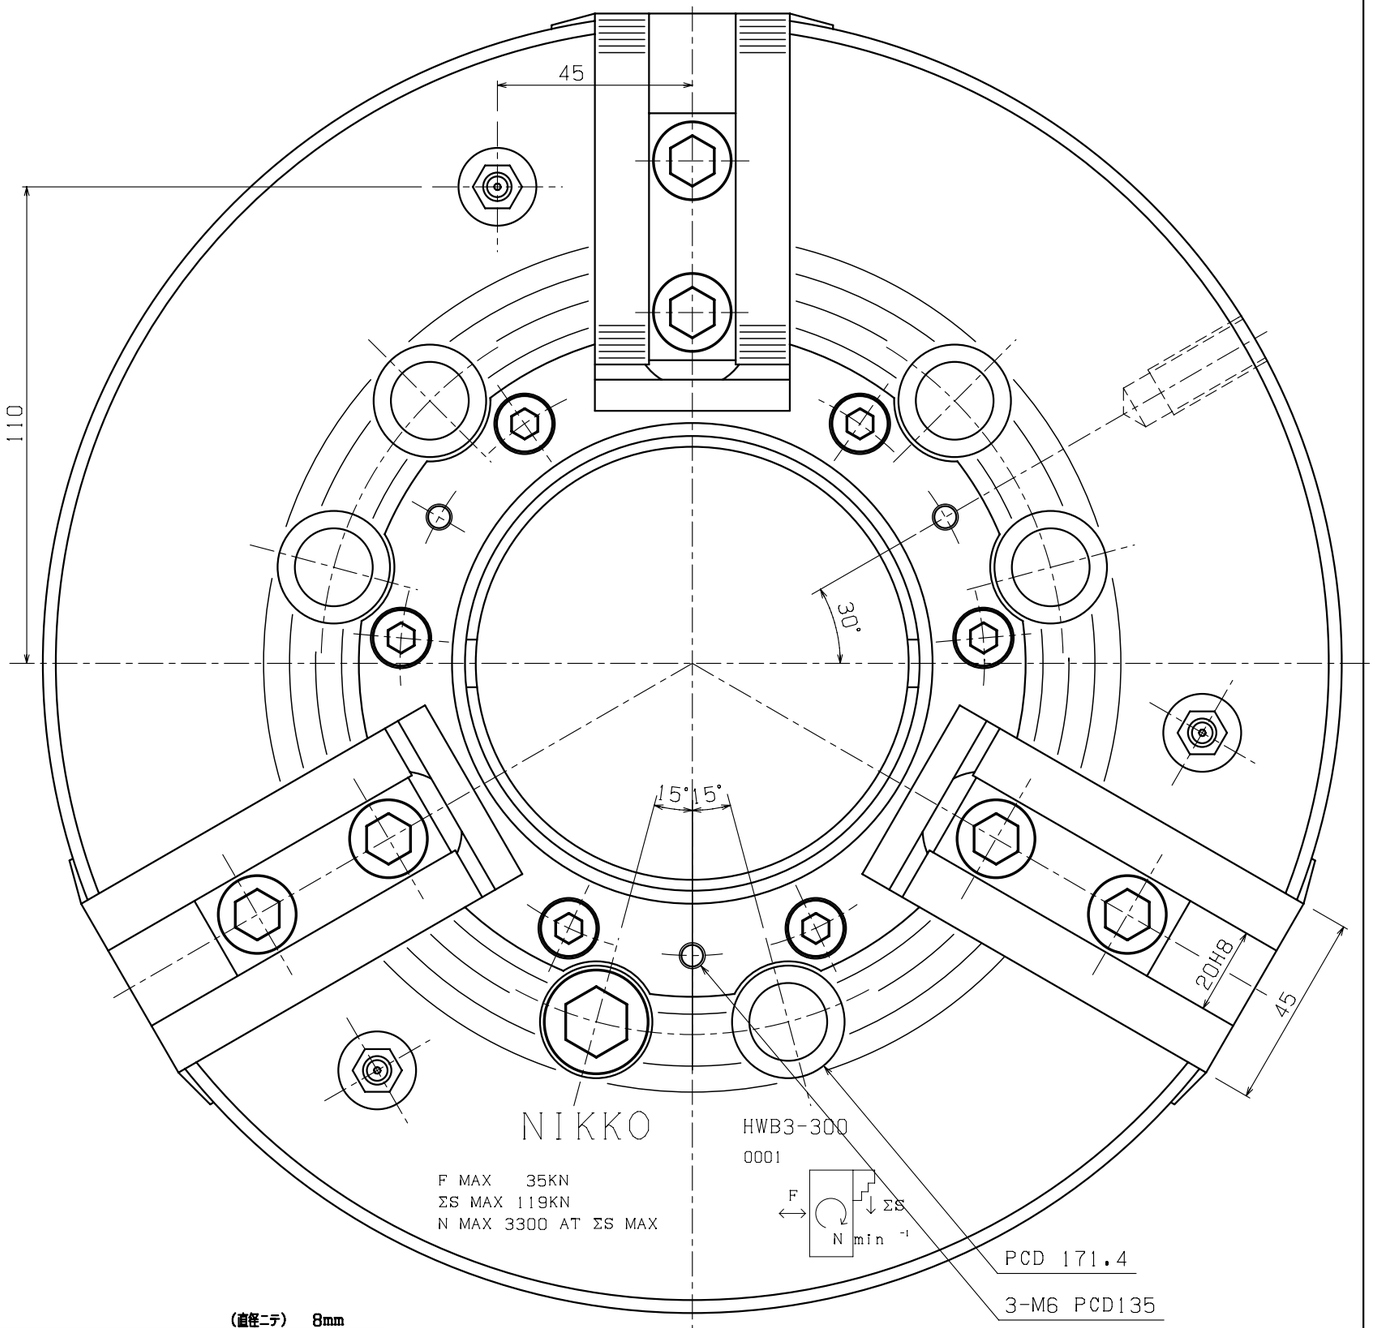

仕 様		
爪ノストローク	(直径ニテ)	8mm
ピストンストローク		26mm
許容シリンダー力		35.4kN
締付把握力		119.6kN
最高使用回転速度		3300min^{-1}
慣性モーメント		0.55kg·m^2
質 量		42kg
アンバランス量	外周ニテ	8g以内

記号	摘要	日付
訂正来歴		工事番号

符号	品名	材料	個数	単重量(kg)	記事
	外形図		一式		標準 M112XP1.5
	日鋼プレジジョン HWB3-300型チャック				作図 第三角法
承認	検図	担当	製図		尺度 1/1

株式会社 野村製作所

2-8712006