


仕様	
1. 主軸端番号	A2-6
2. 爪ノストローク	直径ニテ 10mm
3. ピストンストローク	20mm
4. 適用シリンダー	52TS
5. 許容シリンダー力 (使用圧力 3.5MPa)	40.1 kN
6. 最大静的把握力	107.9 kN
7. 最高使用回転速度	5000 min ⁻¹
8. 質量 (チャック本体)	34 kg
9. 慣性モーメント	0.258 kg・m ²
10. アンバランス量	外周ニテ 2g以内

※最高使用回転速度は、チャック及びシリンダーの低い方で制限されます

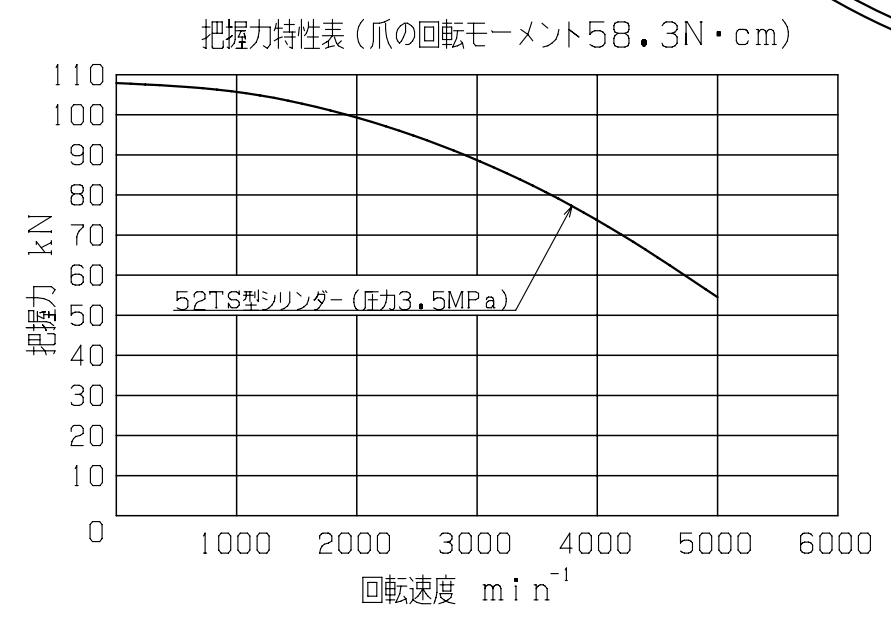

記号	品名	材料	個数	重量 (kg)	記事
△	外形図				
△	MAC3-250A6型チャック				
△	承認	検図	担当	製図	尺度
△	理由	日付	工番		1/1
△	訂正履歴	工事番号			

株式会社 野村製作所 2-C710014