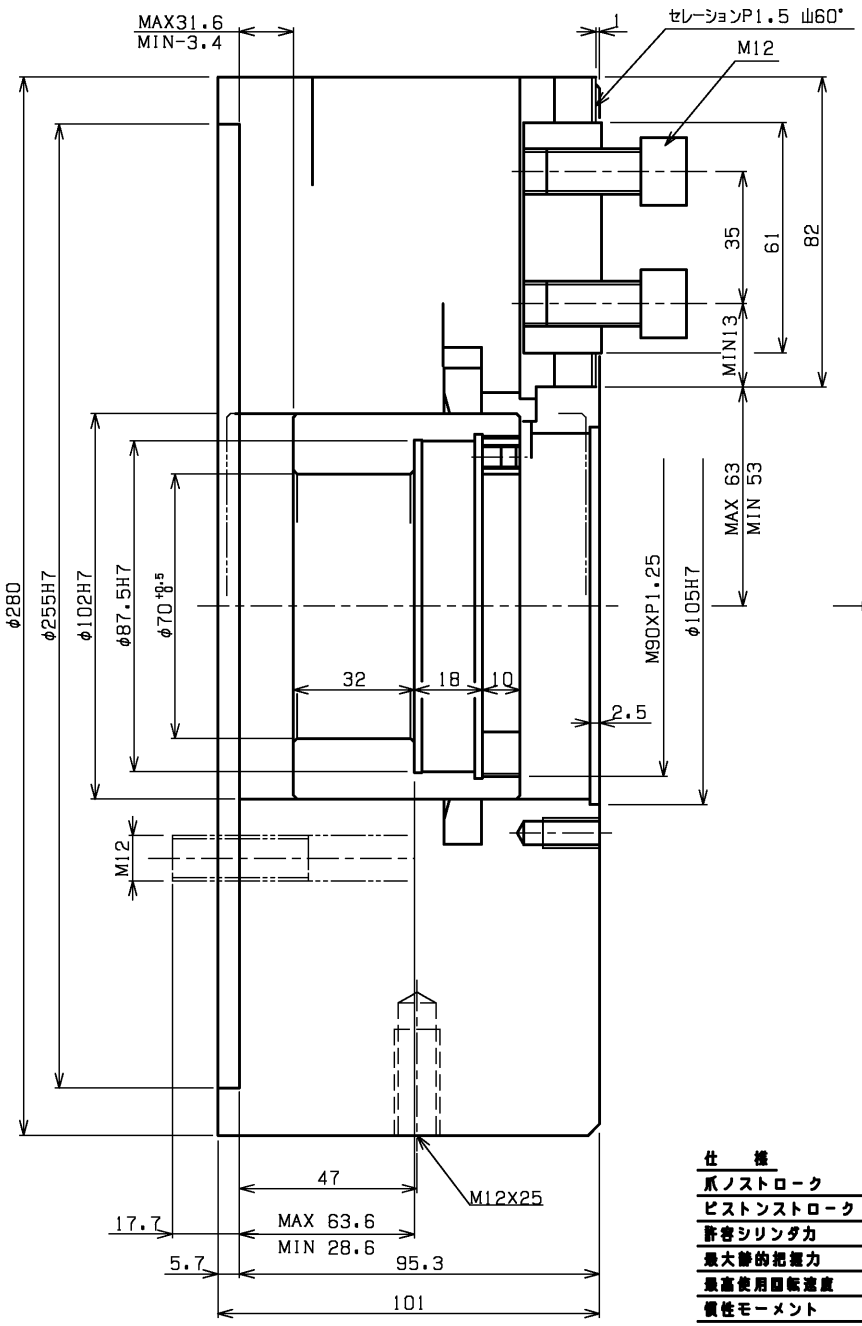

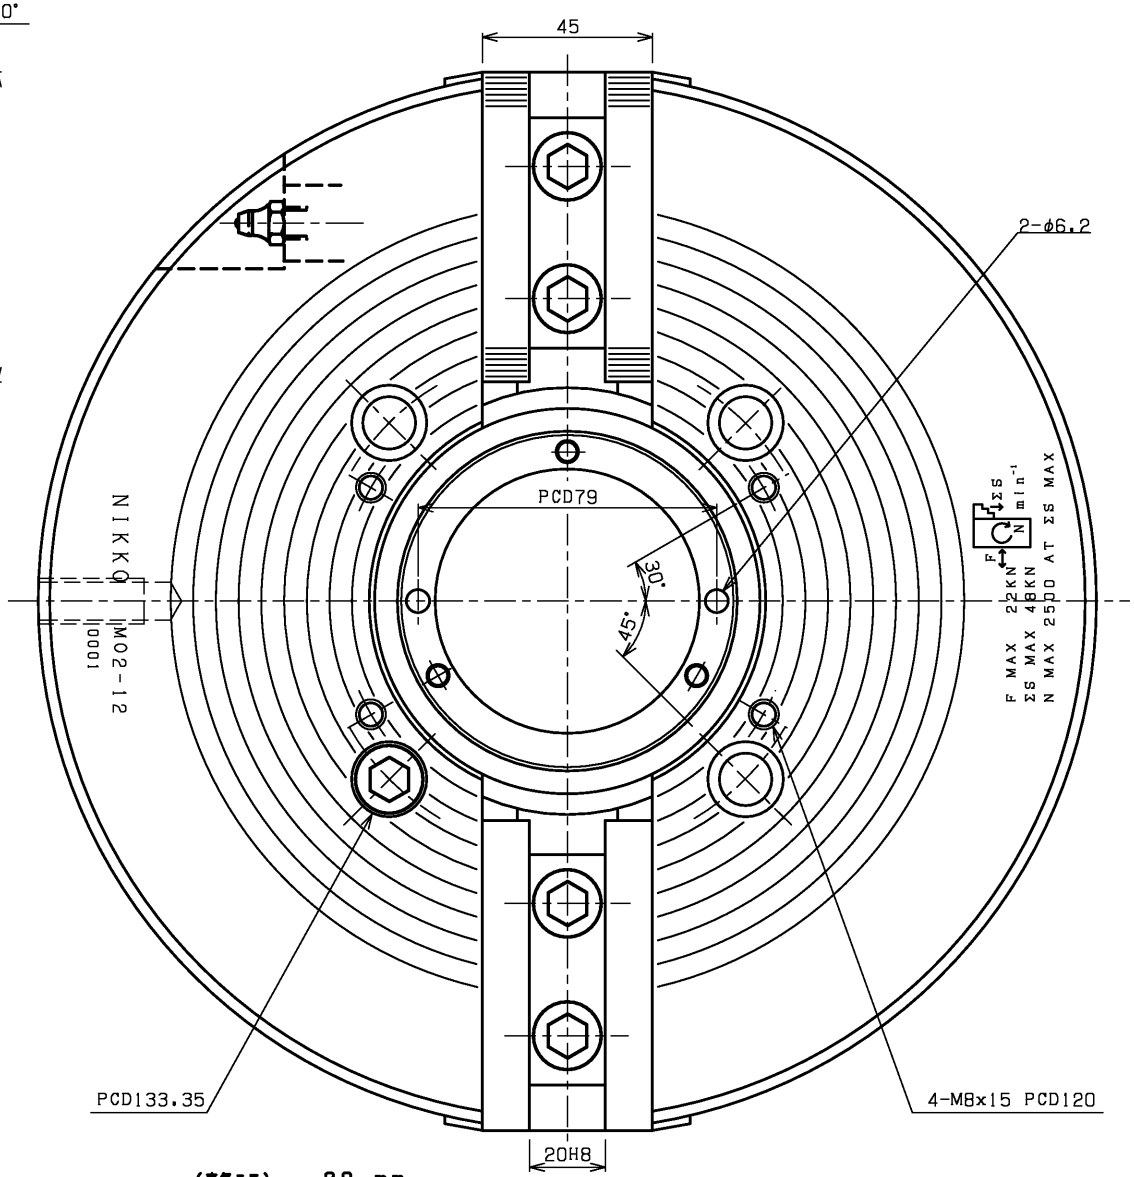

仕　様

爪ノストローク	(直径ニテ)	20 mm
ピストンストローク		35 mm
許容シリンダ力		22 kN
最大静的把握力		48.1 kN
最高使用回転速度		2500 min^{-1}
慣性モーメント		0.525 $Kg \cdot m^2$
質　量		38 Kg
アンバランス量	外周ニテ	8g 以内

符号	品名	材料	個数	単重量 (kg)	記事
	外形図		一式		標準
	日鋼プレシジォン MO2-12型チャック		作図 第三角法		
	承認	検図	担当	製図	尺度 1/1

記号	理由	日付	訂正来歴	工事番号

株式会社　野村製作所

2－9312023