
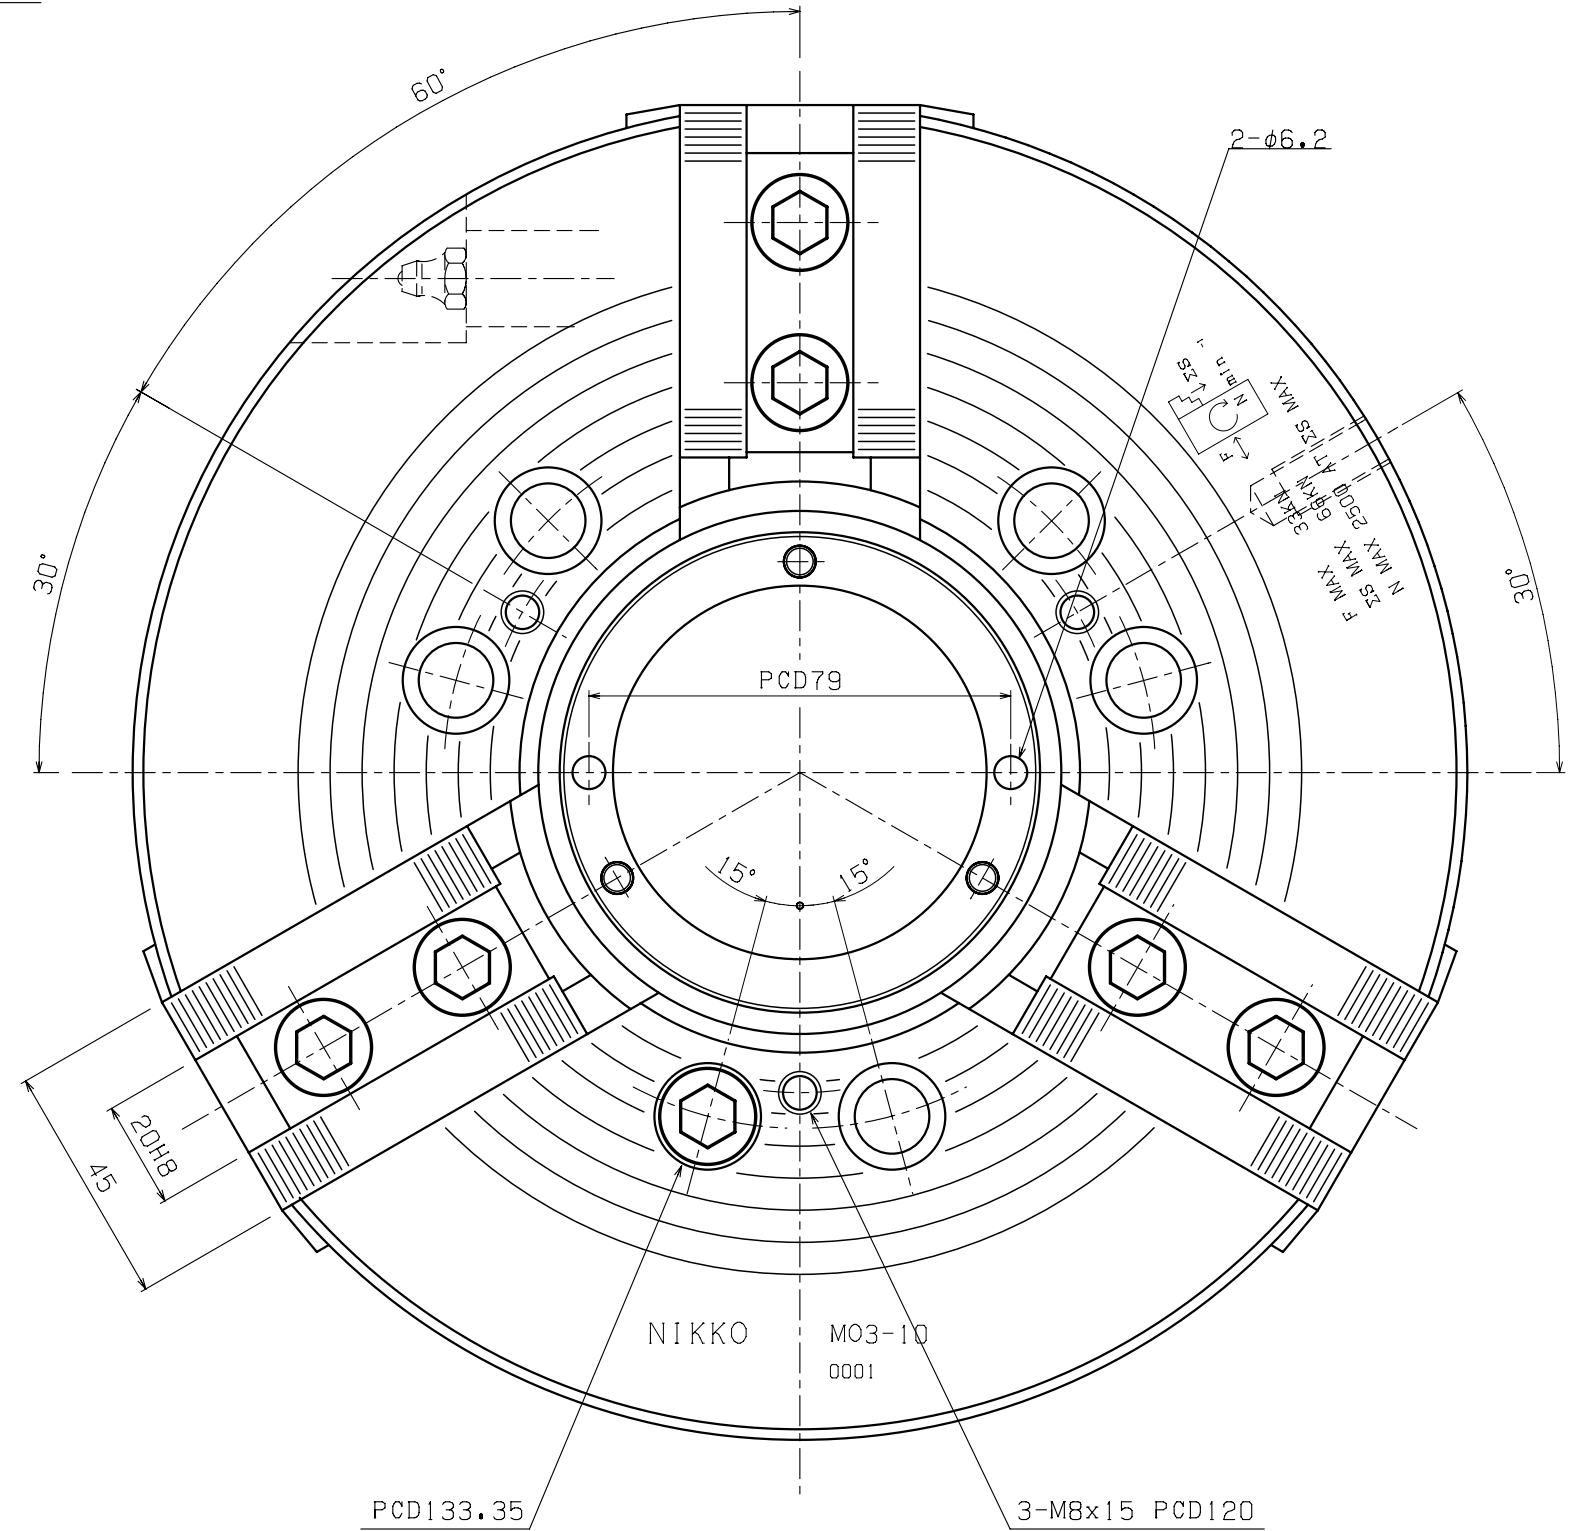


材料/加工/寸法	呼び寸法 ノ区分 寸法差 (単位mm)	1以上 4以下 ±0.1	4以下 16以下 ±0.2	16以下 63以下 ±0.3	63以下 250以下 ±0.5	250以下 1000以下 ±0.8	1000以下 2000以下 ±1.0	2000 以上 ±2.0
----------	---------------------------	--------------------	---------------------	----------------------	-----------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------

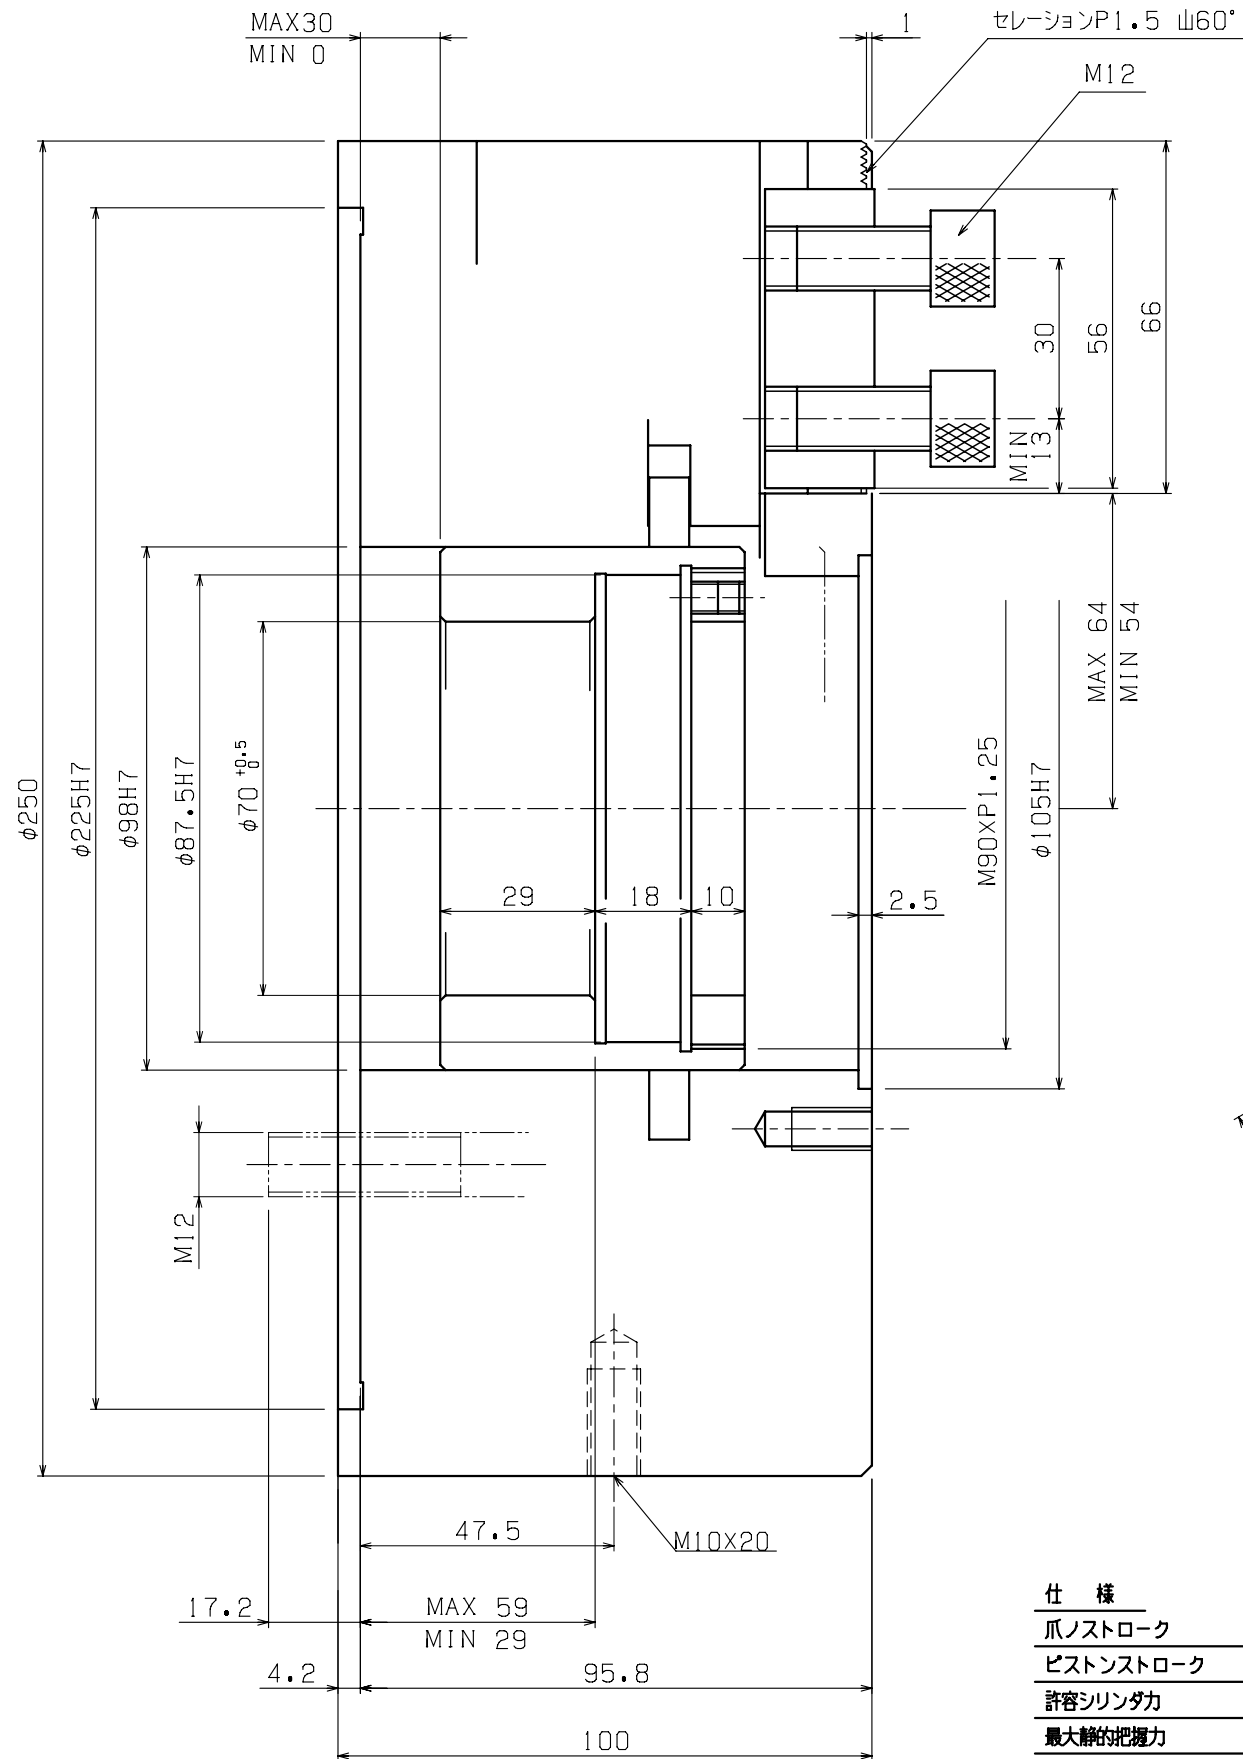

仕様	
爪ノストローク	(直径ニテ) 20 mm
ピストンストローク	30 mm
許容シリンダ力	33.4 kN
最大静的把握力	66.7 kN
最高使用回転速度	2500 min ⁻¹
慣性モーメント	0.35 kg・m ²
質量	チャック本体 32 kg
アンバランス量	外周ニテ 6g 以内

記号	品名	材料	個数	重量 (kg)	記事
△	外形図		1		標準
△	日鋼プレジジョン				作図
△	M03-10型 チャック				第三角法
△	承認	検図	担当	製図	尺度
△	訂正	実歴	工事番号		コード番号
△	配	日付			1/1

株式会社 野村製作所

2-9310023

