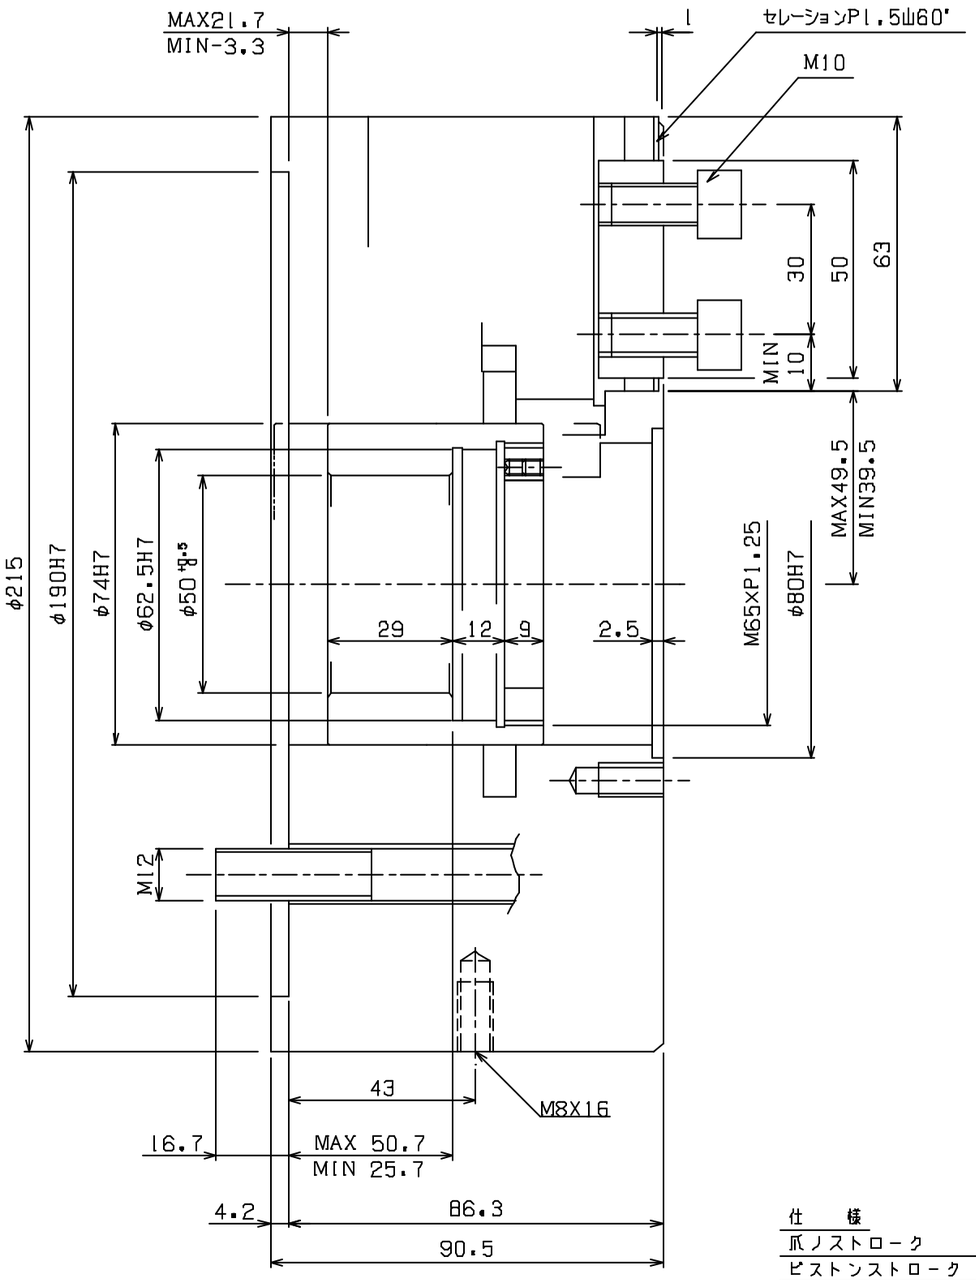

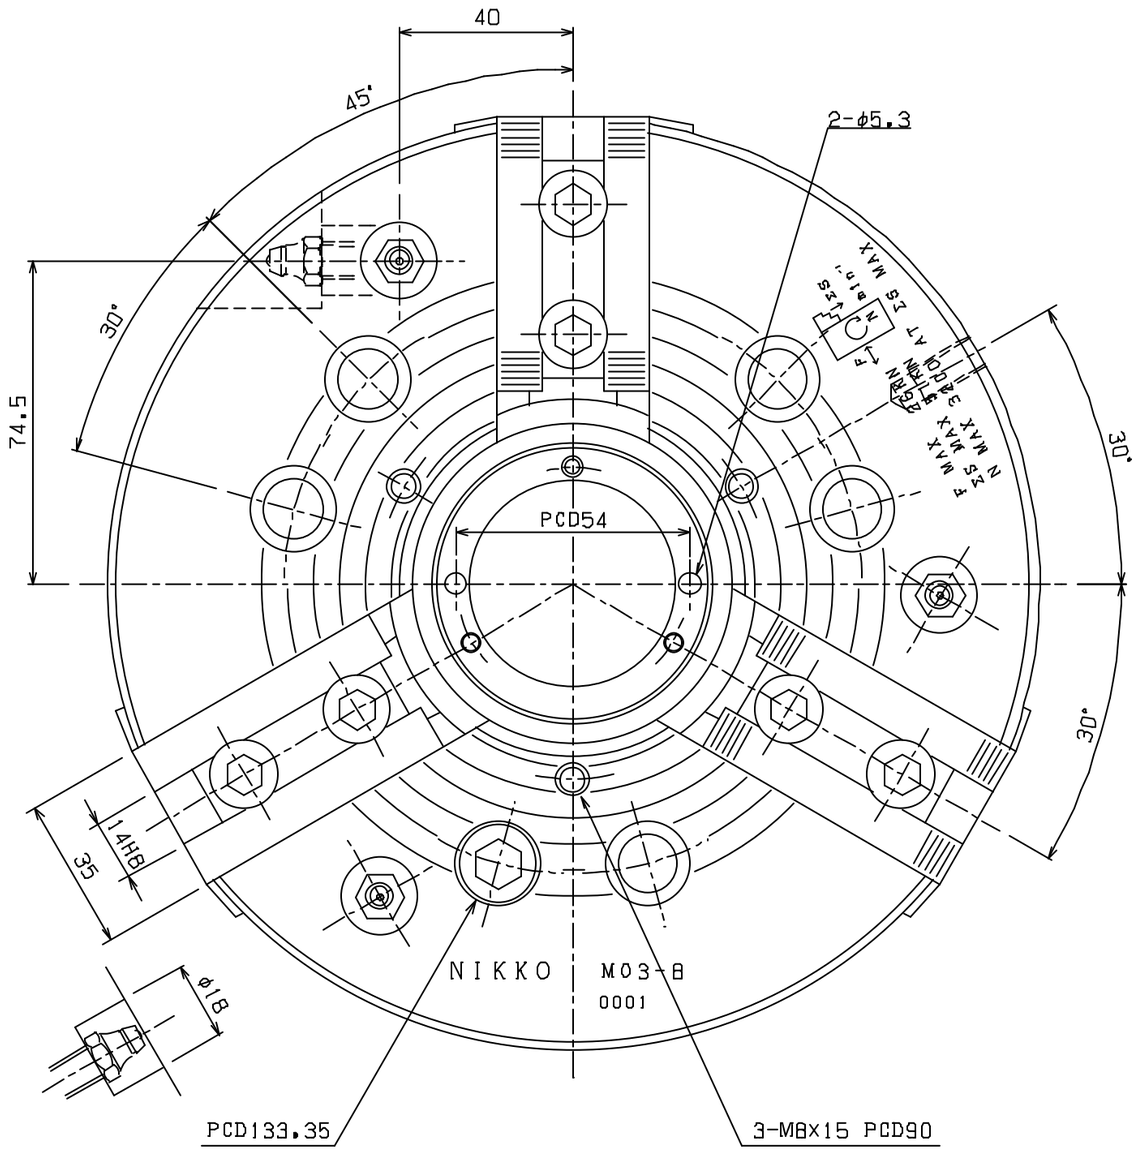

仕様		
爪ノストローク	(直径ニテ)	20 mm
ピストンストローク		25 mm
推奨シリンダ		52TS-TA1 型
許容シリンダ力	52TS-TA1型引側使用圧 3.5MPa	26 kN
最大静的把握力		51.5 kN
最高使用回転速度		3200 min^{-1}
慣性モーメント		0.14 $kg \cdot m^2$
質量		20 kg
アンバランス量	外周ニテ	4g 以内

符号	品名	材料	個数	質量(kg)	記事
	外形図		1式		標準
	日鋼プレシジョン MO3-8型 チャック		作図 第三角法		
	承認	検図	担当	製図	尺度 1/1
					コード番号

記号	変更	日付	
訂正実施			工事番号

株式会社 野村製作所

2－9308094