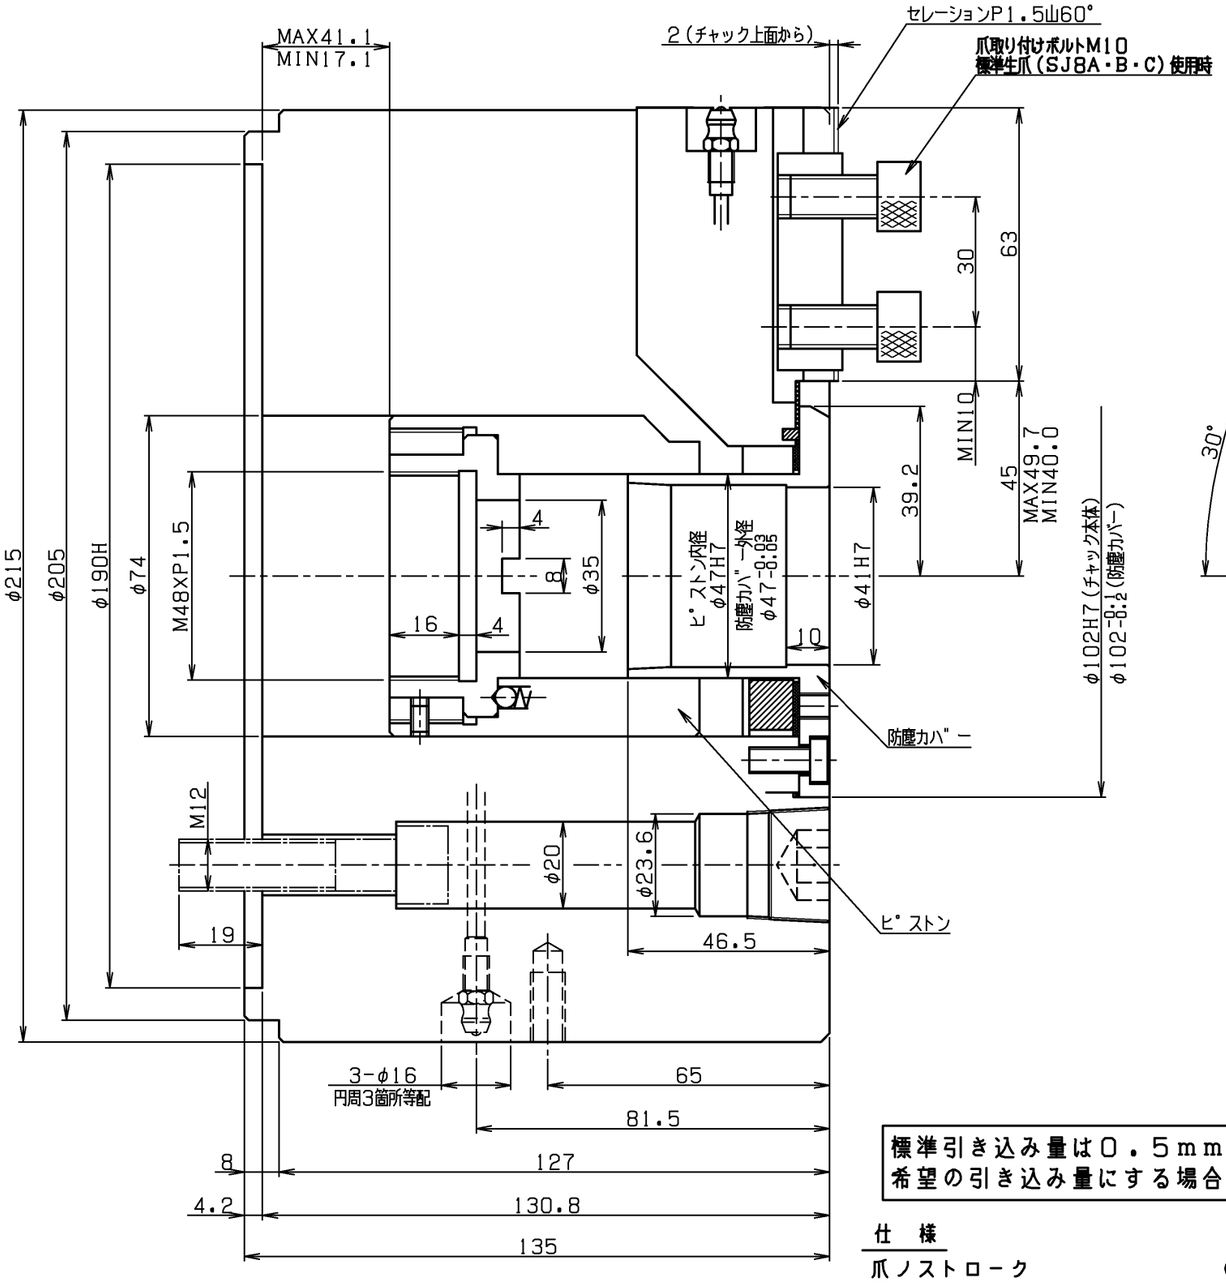

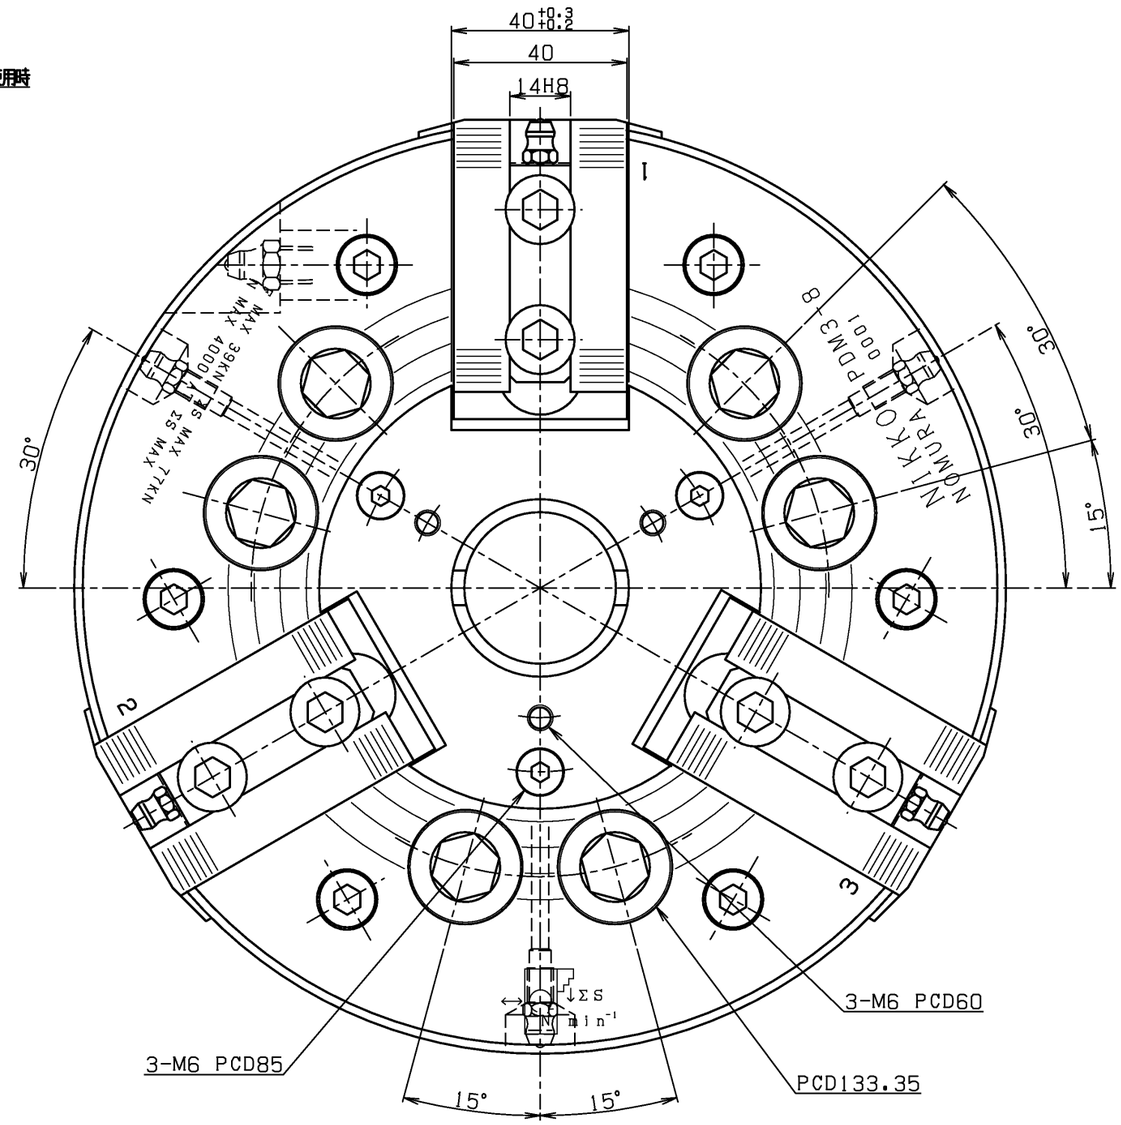

標準引き込み量は０．５ｍｍ～０．６ｍｍに調整しています。
希望の引き込み量にする場合は事前にご指定下さい。

仕　様

爪ノストローク	（直径ニテ）	１９．４	ｍｍ
ピストンストローク		２４	ｍｍ
推奨シリンダ		５２ＴＳ	型
許容シリンダ力	５２ＴＳ 型引側使用圧 ３．５ＭＰａ	３９	ｋＮ
最低使用シリンダ力	５２ＴＳ 型引側使用圧 １．０ＭＰａ	１０	ｋＮ
最大静的把握力		７７	ｋＮ
最高使用回転速度		４０００	min^{-1}
慣性モーメント		０．２１	$Kg \cdot m^2$
質　量		３１	Ｋｇ
アンバランス量	外周ニテ	４ｇ	以内

※シリンダのストロークは２５ｍｍを使用して下さい。

符号	品名	材料	個数	単重量(kg)	記事
	外形図				
	日鋼プレシジョン PDM3-8型チャック			作図 第三角法	
承認	検図	担当	製図	尺度 1/1	コード番号

記号 理由 日付 訂正来歴 工事番号

株式会社　野村製作所

2-D008078 △