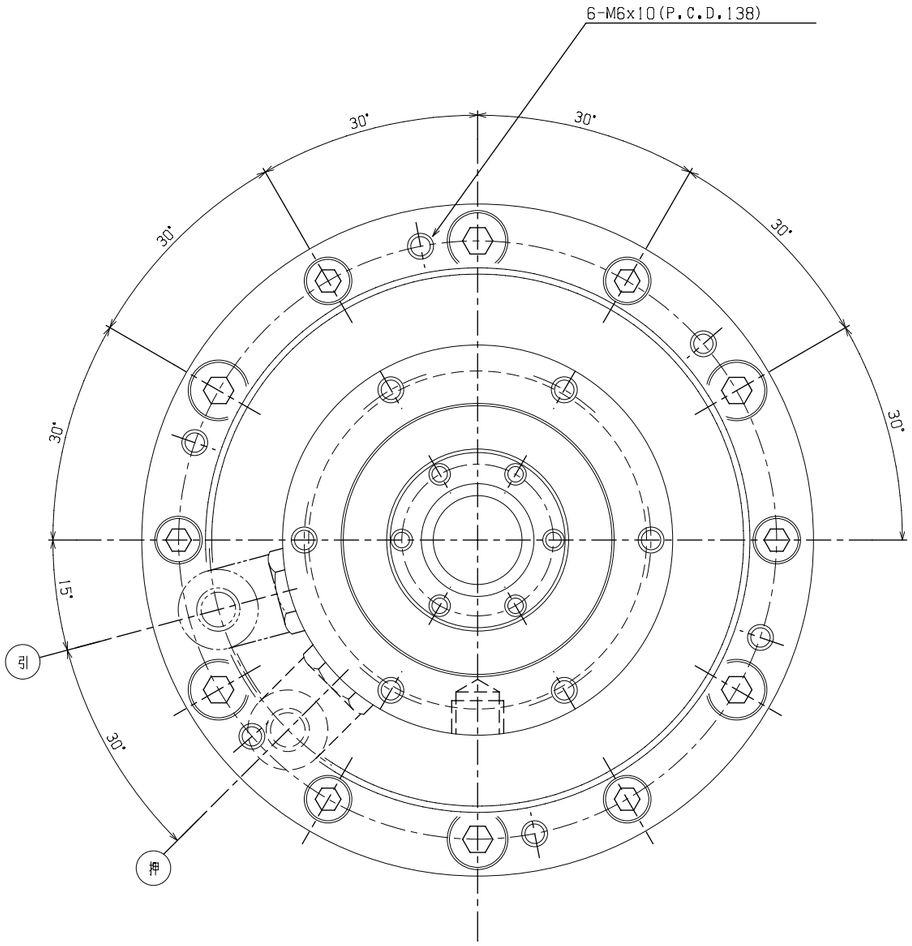

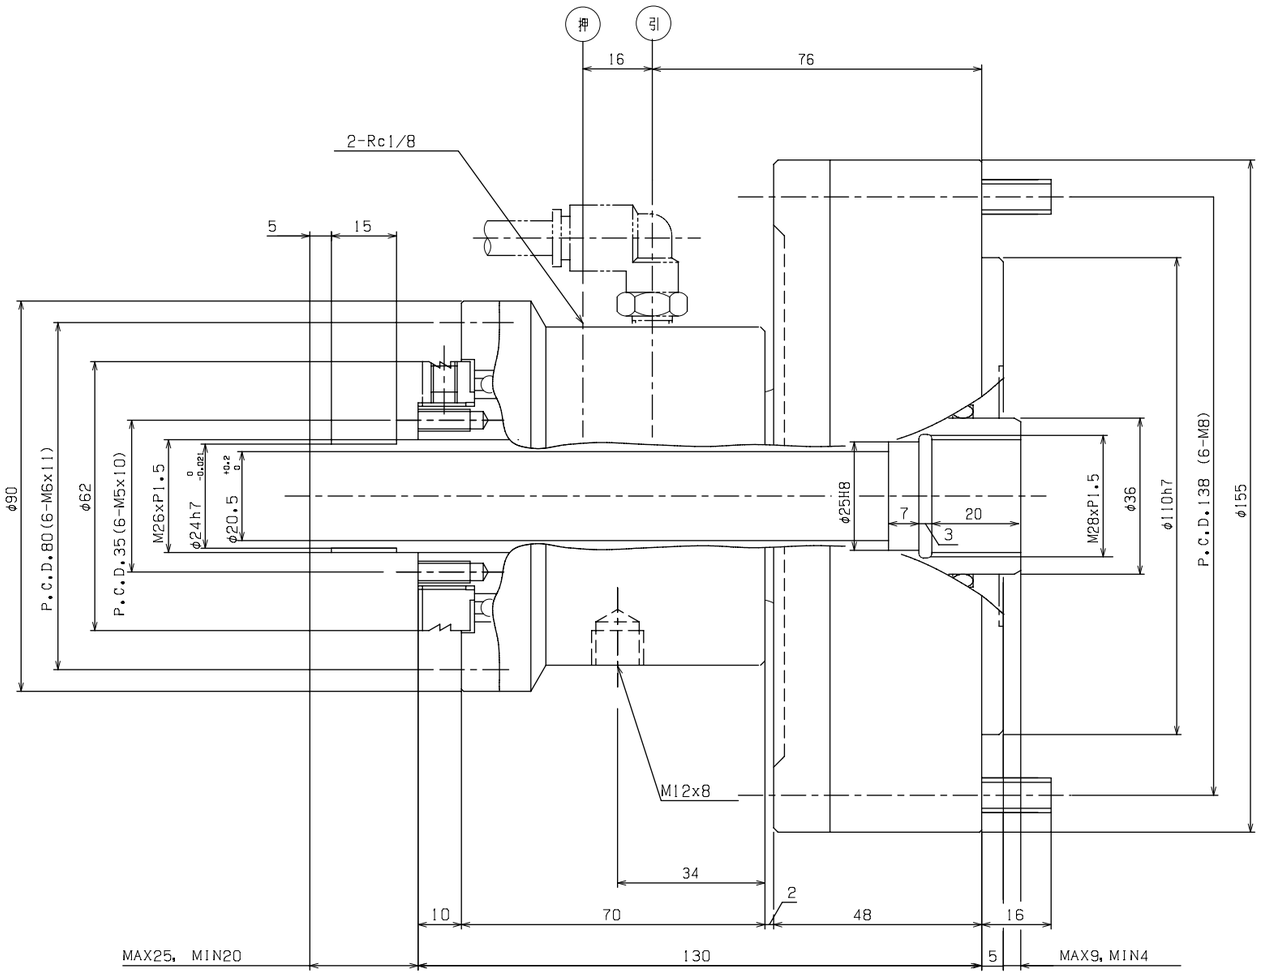

仕 様		
1．最大貫通穴径		20.5mm
2．ピストンストローク		5mm
3．ピストン表面積	押側	117.4cm^2
	引側	112.5cm^2
4．最大ピストン推力	(0.5MPa時) 押側	5.5kN
	引側	5.2kN
5．使用圧力	最高	0.8MPa
	最低	0.2MPa
6．最高使用回転速度		8000min^{-1}
7．慣性モーメント		0.015kg・m^2
8．質 量		6.8kg
※ 供給エアー ※		
供給エアーハ、5μ以下ノフィルタ ーヲ通シタ ドライエアーヲ、使用ノコト。		

符号	品名	材料	個数	単重量(kg)	記事
	外形図		1式		
	日鋼プレジジョン AXN20-1-5型エアーシリンダー		作図 第三角法		
承認	検図	担当	製図	尺度 1/1	コード番号
記号 理由 日付 訂正来歴		工事番号			
株式会社 野村製作所		2- C404001			