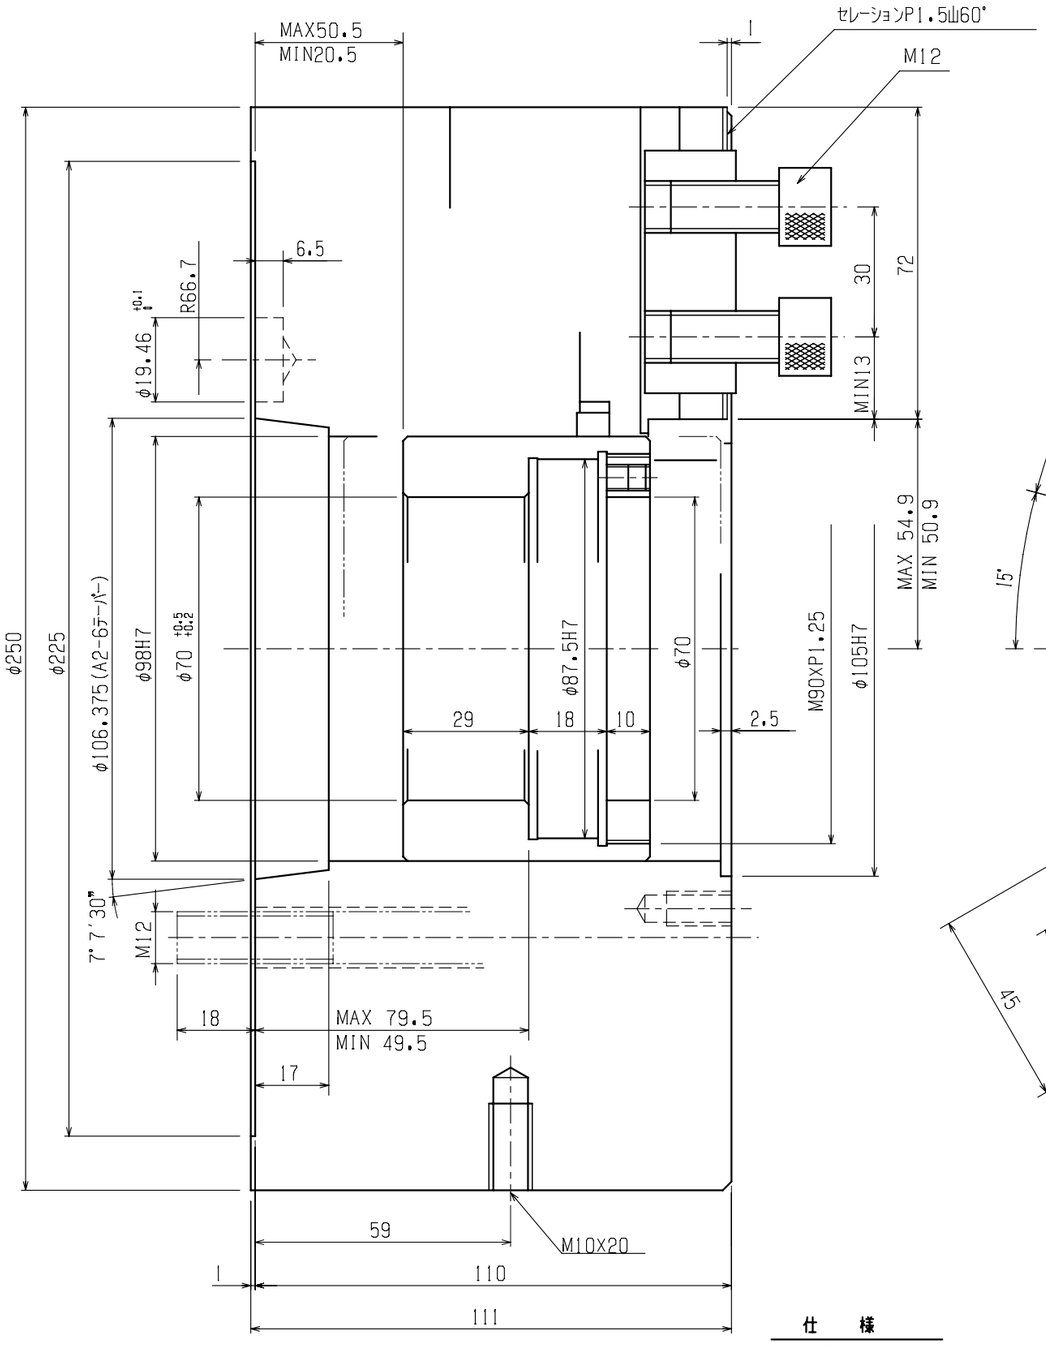

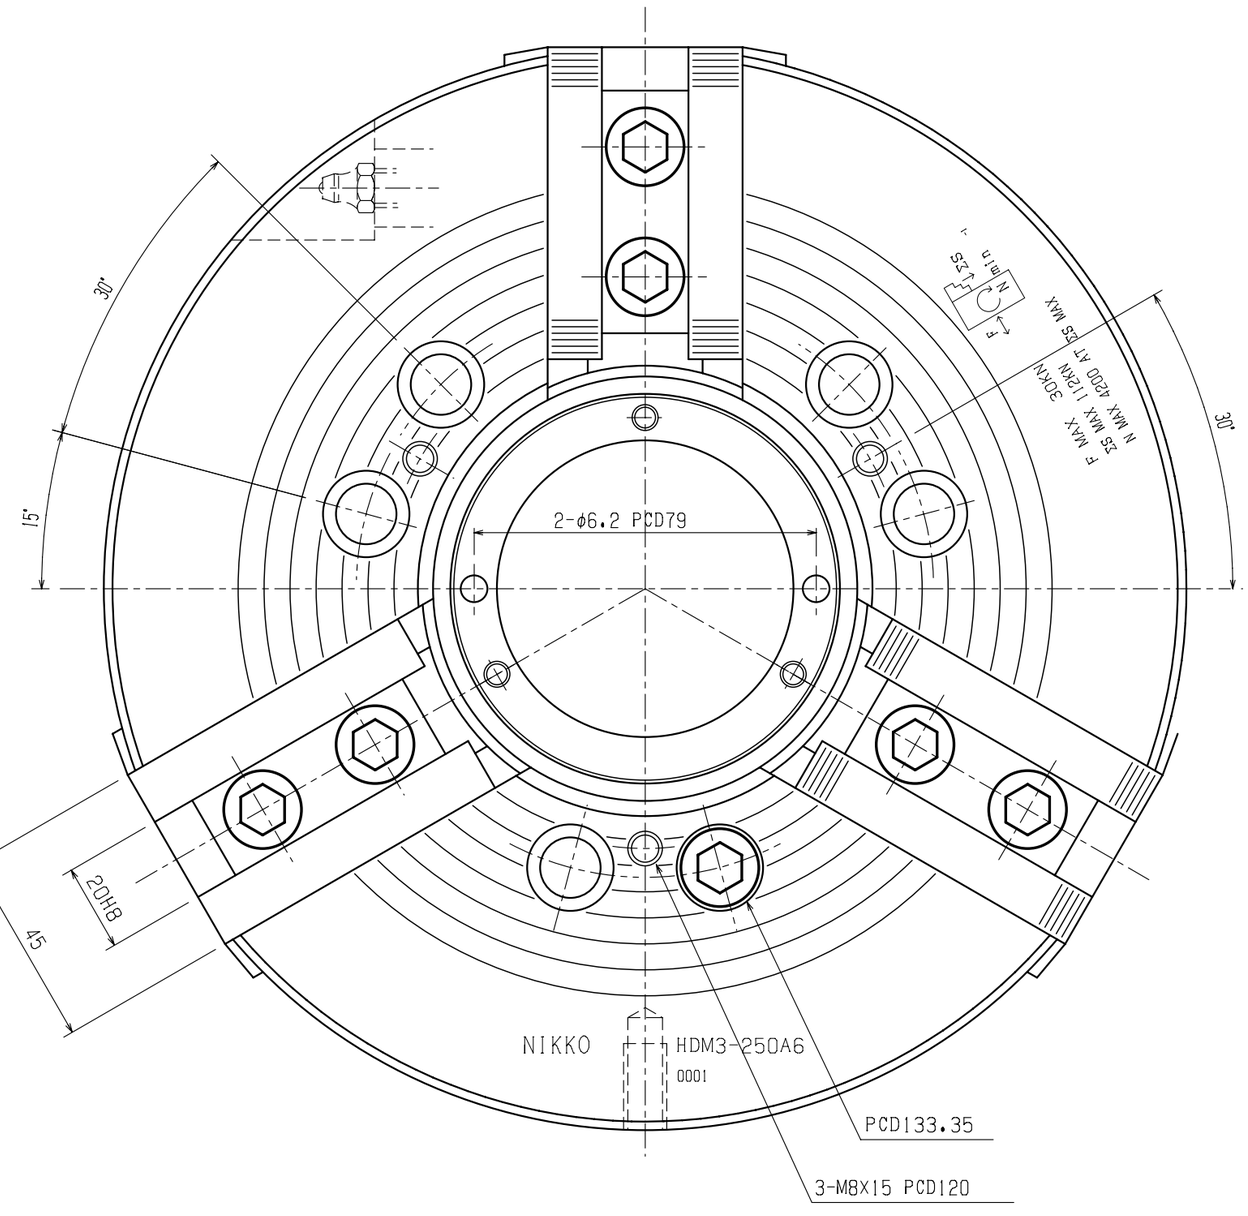

仕　様			
1．爪ストローク	直径ニテ	8	mm
2．ピストンストローク		30	mm
3．許容シリンダー推力		30.0	kN
4．最大静的把握力		112.8	kN
5．最高使用回転速度		4200	min^{-1}
6．慣性モーメント		0.325	$kg \cdot m^2$
7．質　量		35	kg
8．アンバランス量	チャック外周ニテ	2g	以内

記号	理由	日付
訂正来歴		工事番号

符号	品名	材料	個数	単重量(kg)	記事
	外形図		一式		標準
	日鋼プレシジョン HDM3-250A6型チャック			作図 第三角法	
承認	検図	担当	製図	尺度 1/1	コード番号

株式会社　野村製作所

2－821001